

# CTC Ecoflex

Høj virkningsgrad • Mil-  
jøvenlig • Lav emission  
Røggasalarm




# CTC Ecoflex

CTC EcoFlex, med integreret brænder for fyring med energipiller, er et naturligt valg når miljø og økonomi er i højsædet. Brænderen er underfodret med opad brændende flamme og skal normalt kun sjældent rengøres.

Dette sammen med automatisk brænderstart betyder at CTC EcoFlex er bekvem og enkel at anvende og vedligeholde. Kedlens komplette styresystem styrer alle væsentlige funktioner så som brænder, overvågning af


røggastemperatur, rengøringsinterval samt shuntregulering, dag-/nattemperaturer, ferie-sænkning osv. Alt dette giver sammen med kedlens konstruktion, en meget høj års- og kedel virkningsgrad. Kedlen er udstyret med en stor askeskuffe.

## Tekniske data

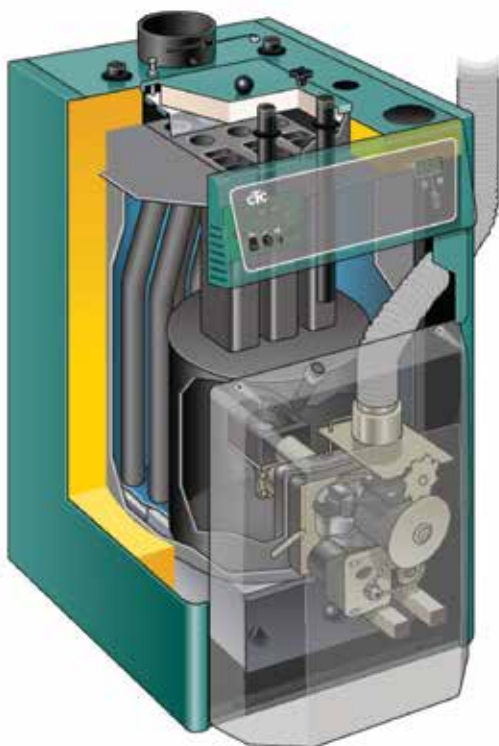

Leveringsomfang:  
Kedel CTC EcoFlex, standard  
Integreret kedelstyring  
Rumføler, udeføler og fremløbsføler  
Integreret pillebrænder  
Frontafdækning  
Rensekost

Tilbehør:  
Pillesnegl 1,5 m  
Pillesnegl 2,0 m  
Pillebeholder 400 l  
Shunt  
Røgrør

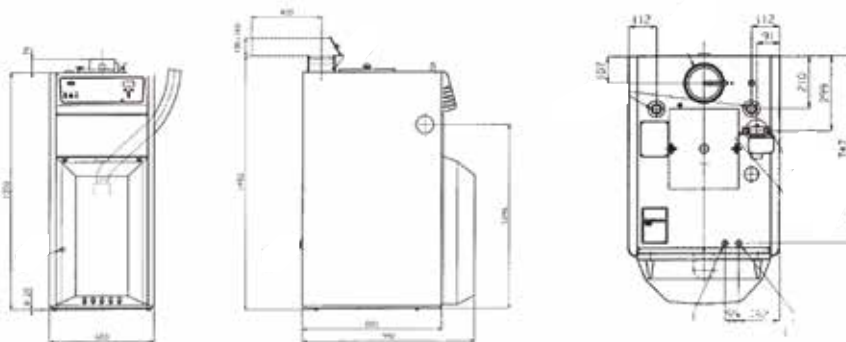

### CTC Ecoflex

Mærkeeffekt	kW	15	Beskyttelsesklasse	IPX1
Effektområder	kW	15	Vandindhold i kedel	l
Fabriksindstilling (høj/middel/lav)	kW	15/9/0	Maks. drifttryk	bar
Strømforsyning	V	230	Maks drifttemperatur	°C
Strømforsyning	faser	1	Vægt (ekskl. emballage)	kg